

# BCL-3



CL-3 con Wi-Fi  
(opcional)

## Características principales

- Etiquetadora con arquitectura PC de altas prestaciones con 1 TFT táctil a color.
- Modelo con 1 impresora de etiquetas de 3".
- Ideal para el pre-ensado en trastiendas e industrias alimentarias.
- Diseño moderno, compacto y de fácil limpieza.
- Manejo intuitivo.
- Pantalla configurable y personalizable.
- Cumple con el reglamento UE 1169/2011 referente a la información alimentaria obligatoria.

## Prestaciones

- Integración con aplicaciones informáticas Windows y sistemas ERP de terceros.
- Funciones disponibles con el Software SW-CS pre-instalado:
  - Amplia colección de plantillas, bases de datos de artículos y fotografías de alimentos (carne/charcutería, frutas/verduras, pescados/mariscos, etc.).
  - Pantallas operativas modernas, sencillas y muy intuitivas que facilitan el uso y mejoran la experiencia del operario.
  - Número ilimitado de teclas de artículo (mediante pantallas sucesivas).
  - Todos los botones pueden incluir textos, iconos, fotos, etc.
  - Posibilidad de ordenación automática de los botones por distintos criterios: código, nombre, etc.
  - Visualización opcional de la etiqueta en pantalla.

- Impresión de etiquetas con fuentes de letra Windows.
- Formatos de etiquetas predefinidas.
- Generación de listados, totales o detallados (por artículo, cliente, operario, periodo...) con triple posibilidad de salida: en pantalla, en la impresora de la etiquetadora o en una impresora externa.
- Gestión de trazabilidad.
- Opción de grabar precio de reposición y precio de oferta por artículo.
- Exportación a CSV.
- Migración de datos.
- Copias de seguridad.
- Arranque automático de la aplicación SW-1100.
- Importaciones/Exportaciones diseñables por el usuario.
- 3 niveles de totales en etiquetas.
- Disponible también con solución abierta para la instalación de alguna de las aplicaciones de TPV más populares del mercado.

## Pesaje

- Conexión a una plataforma de pesaje monocélula de 400 x 400 mm máximo y hasta 30 kg.

## Construcción

- Carcasa de acero inoxidable.
- Acceso a todos los componentes no metrológicos sin necesidad de desprecintar la etiquetadora.
- TFT táctil de 12,1" totalmente configurable (A250 x H188 mm).

## CPU

- Procesador: Intel Celeron Brasswell.
- Memoria RAM: 4 GB.
- Disco duro: 128 GB SSD.
- Opcional: ampliación de memoria RAM a 8 GB (susceptible de cambios sin previo aviso).



1 IMPRESORA 3"  
ETIQUETAS



TFT TÁCTIL



PLUS  
ILIMITADOS



128 GB  
SSD



OPERARIOS  
ILIMITADOS



CONECTABLE A 1  
PLATAFORMA  
MONOCÉLULA



WINDOWS



LINUX  
CONSULTAR



ETHERNET  
TCP/IP



USB



WI-FI  
OPCIONAL



VERIFICACIÓN  
METROLÓGICA  
OPCIONAL (UE)

## MODELOS:

### BCL-3 SW-CS

- Cabecal de 3" con impresión térmica directa.
- Rendimiento: 100 mm/segundo.
- Software de venta Dibal SW-CS.

Ref.: 7YAEKLAOIZES

Opcional


### BCL-3 ABIERTA

- Cabecal de 3" con impresión térmica directa.
- Rendimiento: 100 mm/segundo.
- Solución abierta.

Ref.: 7YBEKLAOIZES

Opcional

## DIMENSIONES

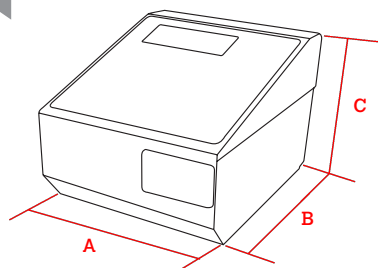

### DATOS EN mm

|          |                     |
|----------|---------------------|
| <b>A</b> | 330                 |
| <b>B</b> | 225 (355 con wi-fi) |
| <b>C</b> | 266                 |

Peso con el embalaje: 9,40 kg.

### Comunicaciones

- 4 USB (3.0)
- 1 RS-232
- 1 Ethernet
- 1 Display Port (pantalla adicional)
- 1 audio (micrófono)
- 1 line-out (altavoces)
- Opcional: Wi-Fi

### Impresora

- Modelo con 1 impresora para etiquetas.
  - Posibilidad de imprimir otra información en papel continuo cambiando el rollo de papel y el modo de trabajo
- Impresora térmica de 3"
- Resolución: 8 dots/mm
- Velocidad: 100 mm/s
- Opcional: Impresora externa

### Etiquetas

- Anchura de papel desde A30 hasta A80 mm
- Formatos programables ilimitados
- Logotipos ilimitados
- Fuentes de Windows
- Códigos de barras: EAN-13, Code 128 y QR.
- Campos de información ilimitados
- Textos programables ilimitados
- N.º ilimitado de cabeceras por etiqueta
- Modos pre-ensado manual y automático
- Impresión de "n" copias de una etiqueta
- Fecha de envasado, fecha de caducidad y fecha extra (para cualquier aplicación)
- Lote alfanumérico

- Tipos de trazabilidad genérica ilimitados (para carne, pescado, frutas, verduras, etc.) y productos ilimitados. Incluye la regulación europea vigente sobre trazabilidad de vacuno

### Información alimentaria

- Cumple con el reglamento UE 1169/2011 referente a la información alimentaria obligatoria desde el 13 de diciembre de 2016:
  - Tamaño de letra 1,2 mm
  - Fuentes Windows
  - Efectos: **negrita**, **subrayado**, o **cualquier efecto de una fuente de Windows** para cada carácter dentro del texto
  - Posibilidad de utilizar textos generales "G" (21 x 64.000) para ingredientes para destacar alérgenos con los efectos y fuentes descritos
  - Tabla de alérgenos programable: Identifica alérgenos automáticamente en los textos de ingredientes
  - Posibilidad de imprimir 2 etiquetas por cada operación: programable por PLU, información configurable, 2ª etiqueta automática o manual (también se puede utilizar a modo de etiquetas promocionales)

### Otras aplicaciones (informes, listados, etc.)

- Posibilidad de imprimir en papel continuo información memorizada en la etiquetadora:
  - Líneas ilimitadas

- Formatos programables ilimitados
- Logotipos ilimitados
- Fuentes de Windows
- Códigos de barras: EAN-13, Code 128 y QR
- Nombre del operario

### Seguridad

- Gestión de niveles de seguridad

### Conectividad con otros dispositivos

- PC
- Recepción de datos de ventas desde balanzas Gama 500, Serie D-900 y Serie CS-1200 W
- Impresoras externas
- Escáner lector de códigos de barras
- Otros periféricos: teclado, ratón, etc
- Otras BCL-3
- BDI

### Software de PC

- SW-CS para Windows: Aplicación táctil de venta, gestión con pesaje y diseño gráfico de etiquetas (DLD)
- Herramientas de integración: bajo Windows, para facilitar la comunicación con el "Back-Office"

### Alimentación eléctrica

- Red: 110 hasta 230 VDC

### Consumo de energía

- 20-62,5 W (dependiendo de las condiciones de uso)

## Opciones

| Opción                       | Características   | Ref.       |
|------------------------------|---|------------|
| Wi-Fi                        | Comunicaciones inalámbricas (IEEE 802.11n y IEEE 802.11ac).   | Consultar  |
| Ampliación de RAM a 8 GB     | Ampliación de memoria de 4 GB a 8 GB.   | Consultar  |
| Software de PC SW-CS         | Aplicación táctil de configuración, gestión comercial y diseño de etiquetas (DLD). (Ver apartado software). | 7340SW1100 |
| Verificación metrológica (M) | Conforme a directivas UE de pesaje. (Ver apartado Verificación metrológica de los equipos).                 | Consultar  |

## Accesorios

### Plataforma monocélula

(Ver apartado Plataformas para más información).



Ref: Consultar

### Lector de código de barras

Escáner. Incluye el cable de conexión a etiquetadora.



Ref: PI1554 + BL-5653

### Lector de código de barras

• Inalámbrico.  
Escáner. Incluye el cable de conexión entre la base inalámbrica del escáner y la etiquetadora.



Ref: BC-745 + BL-5653