

# BLA-4500



**IMPRESORA 4"**  
250 mm/s



**ETIQUETADO**  
EN MÚLTIPLES  
POSICIONES



**8.000 PLUS**  
MEMORIA



**ETHERNET**



## Funciones destacables

- Posibilidad de etiquetar peso-importe fijo/variable
- Trazabilidad genérica en etiqueta
- Adaptado para cumplir con el reglamento UE 1169/2011 referente a información alimentaria
- Código de barras: EAN-8, EAN-13, EAN-128, CODE 128, ITF-14, QR code, GS1 Datamatrix y GS1 Databar (hasta 4 códigos por etiqueta)
- Aplicador de aire: máxima productividad (opcional)

## Sistema de etiquetado

- Tipo de impresión: Térmica Directa (TD) o Transferencia Térmica (TT).
- Cabezal de impresión: · 4" de larga duración (control de históricos)
- Resolución: 8 dots/mm
- Impresión de alta velocidad: Hasta 250 mm/s
- Tipo de aplicador de etiqueta: Pistón neumático. En etiquetadora superior también posibilidad de multiventosa (mejor adaptación a la forma del producto), aplicador giratorio 90° y soplado de aire "Air-jet" (AA)

- Posición del aplicador de etiqueta: Superior (frontal o posterior consultar).

## Etiquetas

- Anchura máxima del papel soporte: 110 mm
- Diámetro interior del canuto de cartón del rollo de etiqueta: Ø76 mm (El canto de cartón debe tener el mismo ancho que el papel soporte).
- Dimensiones de la etiqueta: desde L40 x A40 mm, hasta L120 x A102 mm

## Construcción

- Estructura: Acero inoxidable AISI 304L y aluminio anodizado.
- Consola:
  - Material: acero inoxidable AISI 304L.
  - Teclado "qwerty" y display LCD gráfico retroiluminado
  - Ajuste de la altura de la etiquetadora desde la consola.

## Comunicaciones a PC

- Ethernet TCP/IP
- RS-232

## Software de PC

- DIS: para configuración de la máquina, gestión de los datos recibidos y copia de seguridad de datos (LBS)
- DLD: para diseño gráfico de etiquetas
- Herramientas de integración: Ver apartado software.

## Alimentación eléctrica

- 100-240 V AC, 50/60 Hz
- Aire: máximo 150 l/min (a 6-8 bar)

## Posibilidad de integración con otros equipos

- Etiquetadora manual BLP-3000

## Modelos


### **BLA-4540 TD SIN CARRO**

- Impresión térmica directa, cabezal de 4" y aplicador de pistón
- Rendimiento\*: 100 etiquetas/minuto (con etiquetas de A60 x L60 mm)

### **BLA-4540 TD CON CARRO (800 X 280)**

- Impresión por transferencia térmica o térmica directa, cabezal de 4" y aplicador de pistón
- Rendimiento\*: 100 etiquetas/minuto (con etiquetas de A60 x L60 mm).

## DIMENSIONES

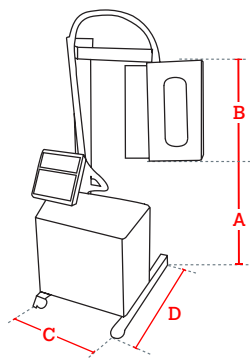

### DATOS EN mm

<b>A</b>	965 - 1.185
<b>B</b>	720
<b>C</b>	810
<b>D</b>	990

Pesaje con el embalaje: 80,0 -120,0 kg.

## Opciones

Opción	Características	Referencia
Carro de 800 x 400 mm	Solo disponible para el modelo LA-4540 TD con carro (800 x 280) Sustituye el carro de 800 x 280 mm	Consultar
Etiquetadora lateral	Sustituye a la superior	Consultar
Impresión por transferencia térmica		Consultar
Aplicador por aire 4"		Consultar
Aplicador giratorio 90°		Consultar
Detector de barrera horizontal		Consultar
Protección equivalente IP65		Consultar
Software DIS+DLD	Para configuración de la máquina, gestión de los datos de producción recibidos, copia de seguridad de datos (LBS) y diseño gráfico de etiquetas (Ver apartado software)	7340ENW3 + 7340YNW3
Software DLD	Diseño gráfico de etiquetas (Ver apartado software)	7340YNW3
Embalaje estándar		Consultar
Embalaje en jaula	Imprescindible dependiendo del destino.	Consultar

## Accesorios (solo para modelo con carro)



Ref: Consultar

### Guías de producto de cestilene



Ref: Consultar

### Guías de producto de acero inoxidable



Ref: Consultar

### Rampa de salida de A280mm

Rodillos de PVC no motorizados para carros de A280 mm



Ref: Consultar

### Rampa de salida de A400 mm

Rodillos de PVC no motorizados para carros de A400 mm