

BML-5000



PANTALLA
TÁCTIL PCAP



IMPRESORA 4"
250 mm/s



CONECTABLE A
IMPRESORA
EXTERNA ZPL



USB



ETHERNET



WI-FI
OPCIONAL



PLUS, FORMATOS,
CLIENTES Y
TRAZABILIDAD
ILIMITADOS



OPERARIOS
ILIMITADOS



CONECTABLE A
ESCANER



VERIFICACIÓN
METROLÓGICA
OPCIONAL (UE)



Funciones destacables

- Posibilidad de etiquetar peso – importe fijo / variable.
- Modo checkweigher con visualización de llenado en barra de estado.
- Acceso a configuración y usos según niveles de usuario.
- Información de trabajo completa y de fácil edición para cambios rápidos en pantalla (cliente, lote, precio, tara, fechas, trazabilidad, formato de etiquetas...).
- Diseñador gráfico de etiquetas en el equipo para la creación y edición de formatos.
- Taras: fijas, glaseados, acumulativas...
- Trazabilidad genérica en etiqueta.
- Gestión de etiquetado de totales (hasta 3 niveles) para una fácil edición y reimpresión.
- Posibilidad de impresión de textos en diferentes idiomas (UNICODE).
- Fuentes de impresión propias y de cualquier tipo de fuente TTF.
- Carga y tratamiento de logotipos e imágenes de impresión sencilla.
- USB frontal para backups totales o parciales, carga de logos e imágenes, e importación/exportación de datos.
- Configuración e impresión de la mayoría de códigos de barras unidimensionales y bidimensionales.
- Adaptado para cumplir con el reglamento UE 1169/2011 referente a información alimentaria.
- Impresión automática o manual de etiquetas con productos de peso variable, o preprogramada para artículos de peso fijo o sin peso.
- Apta para metrología legal.

Pesaje

- Plataforma de pesaje de 600 x 600 mm monocélula, de 60 kg / 20 g de alcance.

Sistema de etiquetado

- Tipo de impresión: · Térmica Directa (TD).
- Opcional: Transferencia Térmica (TT) (ribbon).
- Cabezal de impresión: · 4" de larga duración con control de históricos.
- Resolución: 8 dots/mm
- Detector de papel móvil (ajustable según anchura y tipo de etiqueta).
- Velocidad de impresión: Hasta 250 mm/s.
- Control de uso de impresora para mantenimiento predictivo.

Etiquetas

- Dimensiones: Desde A30 x L30 mm hasta A101,6 x L500 mm
- Anchura máxima del papel soporte: 110 mm
- Posibilidad de uso de etiquetas de papel, polipropileno y cartón perforado.

CPU*

- Procesador: Celeron N3160.
- Memoria RAM: 4 GB DDR3 (ampliable a 8 GB).
- Disco duro: 128 GB.

* Susceptible de cambios sin previo aviso, sujetos a mejoras.

Construcción

- Estructura soporte: Acero inoxidable AISI 304 con ruedas.
- Estructura plataforma: · Hierro protegido, plato en acero inoxidable y célula de aluminio.
- Estructura etiquetadora: · Acero inoxidable AISI 304L, aluminio anodizado y ABS texturizado.
- Consola: Plástico ABS.

Display

- TFT plano táctil 10,1" (resolución: 1.024 x 600) capacitivo proyectado.

Comunicaciones

- 1 Ethernet TCP/IP.
- 2 RS-232.
- 2 USB frontales (3.0 + 2.0).
- Wi-Fi, opcional.


Alimentación eléctrica

- 110-230 VAC 50/60 Hz.

Posibilidad de integración con otros equipos

- Otra BLP-5000.
- Impresoras con protocolo ZPL (hasta 3 de manera simultánea).

DIMENSIONES

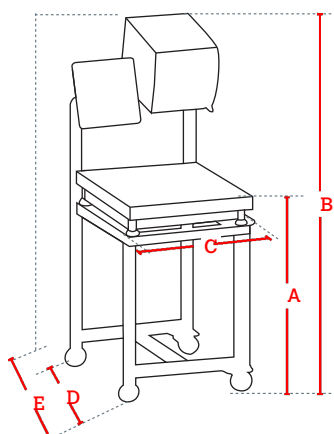

DATOS EN mm

A	925
B	1.590
C	680
D	600
E	840

Peso con el embalaje: 60,0 - 200,0 kg.

Modelos

BML-5400 IV

- Cabezal de 4" con impresión térmica directa.
- Rendimiento: 250 mm/segundo.

M Opcional

BML-5400 IVT

- Cabezal de 4" con impresión por transferencia térmica o térmica directa.
- Rendimiento: 250 mm/segundo.

M Opcional

Opciones

Opción	Características	Ref.
Otras opciones de plataforma 600 x 600 mm	Para otros materiales y alcances, ver apartado plataformas. Consultar modelos disponibles.	Consultar
Cambio de plataforma de 600 x 600 mm a una de 400 x 400 mm	Consultar modelos disponibles.	Consultar
Ampliación de RAM	Ampliación de memoria de 4 GB a 8 GB.	Consultar
Wi-Fi	Comunicaciones inalámbricas.	Consultar
Embalaje estándar		Consultar
Embalaje en jaula	Imprescindible dependiendo del destino.	Consultar
Verificación metrológica (M)	Conforme a directivas UE de pesaje para conjunto de etiquetadora y plataforma de 60 kg. (Para otros alcances, ver apartado Verificación metrológica de los equipos).	Consultar

Accesorios

Lector de código de barras

Escáner. Incluye el cable de conexión a etiquetadora.



Lector de código de barras Inalámbrico

Escáner. Incluye el cable de conexión entre la base inalámbrica del escáner y la etiquetadora.



Rebobinador de etiquetas externo RW-3000



Ref: PI1554 + BL-5653

Ref: BC-745 + BL-5653

Ref: BE-AD1111