

Ergo-truck-3200

Transpaleta manual con sistema de accionamiento eléctrico

BENEFICIOS

- Transpaleta pesadora con sistema de accionamiento eléctrico
- Funcionalidad de pesaje estándar
- Mueve cargas de > 750 kg fácilmente
- Conjunto de baterías 24V/30Ah para la alimentación de la transpaleta
- Combina peso y movimiento en una transpaleta eléctrica
- Alta precisión



Gran calidad

Fácil de mover

FUNCIONES CON INDICADOR 3200

- Corrección automática y manual de cero
- Peso bruto/neto
- Tara automática y manual
- Suma de pesos totales con número de orden
- Introducción de código ID (5 dígitos)
- Conexión de puerto RS232 para impresante
- Puerto adicional para opciones como: Bluetooth o WiFi
- Bluetooth 4.0 para la RAVAS WeightsApp
- Reloj interno
- Mensajes de error en la pantalla
- alternador de kg o lb


ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR DE LA TRANSPALETA

- Capacidad 1.500 kg
- Graduación multirango
0,5 kg a 500 kg
1 kg a 1.500 kg
- Tolerancia del sistema 0,1 % de la carga aplicada
- Pantalla LCD color dual, altura de dígitos 20 mm, con luz de fondo
- Consumo de potencia 12V - 34mA
- Alimentación A través de la batería del mismo equipo, incluye un convertidor/regulador de potencia
- Teclas 5 teclas de función, tecla de encendido/apagado
- Protección IP65
- Dimensiones excl. soporte L x B x H = 60 x 77 x 182 mm

ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR DE LAS BÁSCULAS

- Batería 24V / 30Ah Pb, cargador incluido
- Autonomía de batería mínima de 1 hora en conducción continua
- Rueda de dirección 210 x 70 mm
- Ruedas de carga 80 x 60 mm
- Motor de accionamiento 0,65 kW

DIMENSIONES IN MM

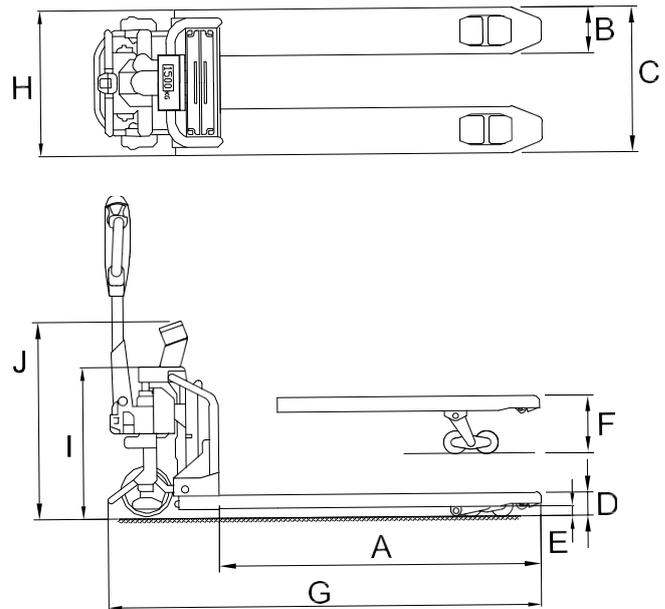

A	Longitud de horquilla	1130
B	Anchura de horquilla	160
C	Anchura de exterior las horquillas	568
D	Altura baja de la horquilla	90
E	Distancia al suelo	20
F	Altura de elevación	200
G	Longitud total de la transpaleta	1612
H	Ancho total de la transpaleta	550
I	Altura total de la transpaleta	590
J	Altura total central de la pantalla	765
	Peso (kg)	200

Tolerancia +/- 2 mm

*Capacidad máxima especificada en centro de gravedad de la carga 600 mm



OPCIONES*

- Otro tipo de indicadores: 1100, 5200, 6100
- Soporte de montaje del indicador RAM
- Versión legal para comercio, OIML III
- Impresora térmica o de matriz 12V
- Transferencia de datos por Bluetooth 2.0 o WiFi
- RDC, RAVAS Data Collector Software
- RIS, RAVAS Integration Software