

## INFORMACIÓN TÉCNICA PEDIDO RPW-EL


Agente / comercial	_____	[ ]
Nombre consumidor final	_____	[ ]
Marca y modelo carretilla	_____	[ ]
Nº Serie de la carretilla	_____	[ ]
Máxima capacidad carretilla	_____	[kg]
Diámetro de la rueda de carga	_____	[mm]
Voltaje de la batería	_____	[VDC]
Fecha prevista entrega en el taller	_____	[week: ]

Procedimiento para cargar la batería:

- Batería permanece dentro de la carretilla.
- Batería debe ser cambiada cada vez de ambos lados: movimiento horizontal de la batería.
- Batería debe ser cambiada cada vez desde arriba: movimiento vertical de la batería.

### TIPOLOGÍA PALÉS

- Solamente EURO pallets  
Entrada por la parte corta / sólo a lo largo; palés abiertos
- Solamente EURO pallets  
Entrada también por la parte larga / a través; palés cerrados\*
- Otro tipo de palé(s)
  - uso con palés abiertos
  - uso con palés cerrados\*

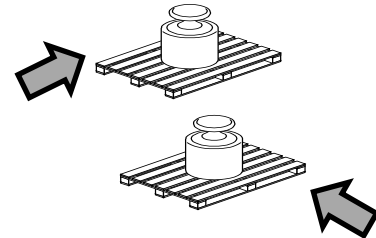


*Se deben comunicar directamente las características de los palés con el fin de obtener una oferta precisa y válida. El/los palés en uso deben enviarlo(s) conjuntamente con la carretilla a nuestro taller antes de poder realizar la modificación.*

### REQUISITOS MECÁNICOS

- Dimensiones **Standard** tras la modificación:

A	Largo de horquilla	1150mm = standard; +10mm
B	Ancho de horquilla	+20mm
C	Altura mínima de horquilla	+5mm
D	Altura máxima de horquilla	+5mm
E1	Ancho total de la horquilla	+20mm
E2	Ancho entre los ganchos	-20mm

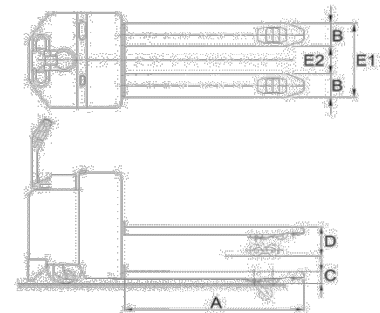

- Dimensiones Especiales tras la modificación (rellene la tabla siguiente completamente)
  - largo (diferente a 1150mm)
  - ancho especial
  - altura especial
  - mantener la altura original (se verifica esta posibilidad cuando la carretilla llega al taller\*\*)

		Original	Tras modificación
A	Largo horquilla	mm	mm
B	Ancho horquilla	mm	mm
C	Altura mínima de horquilla	mm	mm
D	Altura máxima de horquilla	mm	mm
E1	Ancho total de la horquilla	mm	mm
E2	Ancho entre los ganchos	mm	mm

*\* Palés cerrados: se entra con las horquillas de manera perpendicular a los listones del palé.*

**Importante:**

- *Ruedas de carga, soportes de las ruedas de carga y la base de las ruedas no se cambian, se mantienen la versión original.*
- *Altura mínima de horquilla tras modificación C = 85mm. Nunca más bajo que la altura original de las horquillas.*
- *No se garantiza que se pueda entrar con las horquillas en palés cerrados, pues la carga mínima requerida es 100 Kg.*

**\*\* Entrega/Transporte**

- *Rogamos envíen la carretilla con la batería llena en un medio de transporte con plataforma que llegue a ras del suelo para su descarga. Asegúrese de que el chófer haga la descarga por sí mismo, ya que no hay cargadero. Desafortunadamente a veces tenemos que enviar de vuelta un sistema porque el chófer no lo puede descargar.*
- *Si no puede suministrarnos la batería en la carretilla, rogamos la coloque en un EURO pallet, así el chófer puede descargarlo él solo.*
- *Si ustedes organizan la recogida de la carretilla, el chófer debe cargar él solo la carretilla.*