

# HOJA DE INFORMACIÓN PEDIDO RVL

Agente / comercial  
 Nombre cliente + cliente final  
 Carretilla (marca + modelo)  
 Capacidad máxima carretilla  
 Voltaje batería  
 Cuántos sectores de elevación tiene el mástil?  
 Altura de elevación  
 Altura mástil, con horquillas al suelo  
 El mástil puede

---

---

---

---

kg

Vdc

dos sectores     tres sectores

---

---

mm

---

---

mm

avanzar y retroceder  
 solamente levanta  
 no se mueve  
 otro : .....

---

---

mm

---

---

mm

arriba                      mm

---

---

abajo                      mm

---

---

mm


Tipo: \_\_\_\_\_

---

---

Largo                      mm

Longitud estándar de la horquilla (= 1150 mm)  
 Altura del tablero (D)  
 Anchura del tablero (A)  
 Max. giro lateral (G)  
 Recogida de carga: equipo periférico  
 Recogida de carga: sólo horquillas

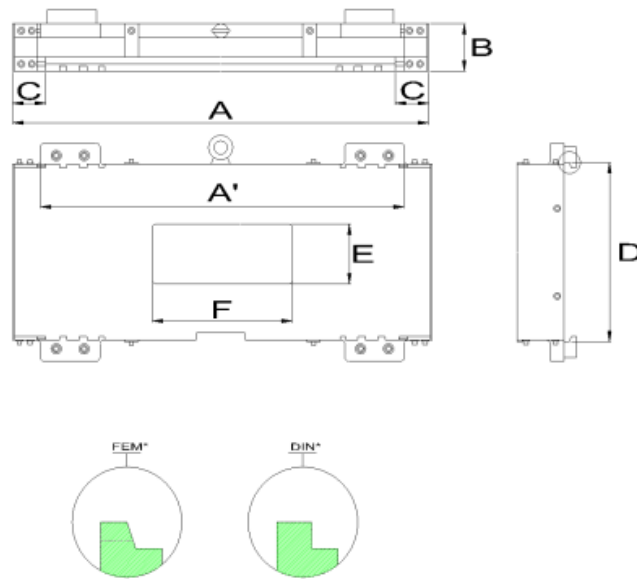

Especificaciones	a	b
Capacidad hasta 1000 kg = FEM 1	76 mm 114 mm	331 mm
Capacidad hasta 2500 kg = FEM 2	76 mm 152 mm	407 mm
Capacidad hasta 5000 kg = FEM 3	76 mm 203 mm	508 mm

Enganche horquilla
FEM 1 A
FEM 1 B
FEM 2 A
FEM 2 B
FEM 3 A
FEM 3 B

✓
○
○
○
○
○
○

Verifique el enganche de horquilla en la carretilla. La parte superior e inferior deben tener esta forma FEM:

